


Schwaiger Multimediauttag RDS680

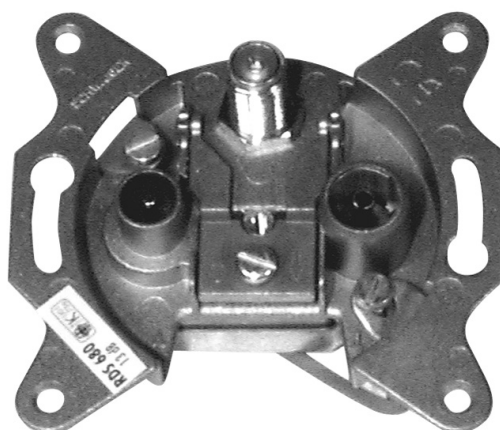

- **Mycket låga genomgångsförluster**
- **3 separata frekvensområden DATA/TV/FM**
- **Mycket hög isolation mellan portarna DATA/TV/FM**
- **Galvanisk isolation**
- **100% SMD-teknik**
- **Unik kläminfästning av innerledaren – inga skruvar**
- **Lättmonterat och stabilt gjutet chassi**
- **Monteringsdjup endast 22 mm**
- **BZT-godkänd**
- **Förpackning 15 st / kart / 165 exportkartong.**

Typ	RDS680/10	RDS680/13	RDS680/15	RDS680/17
<i>Art.nr.</i>	<i>106582</i>	<i>106581</i>	<i>106580</i>	<i>106583</i>
In och Ut				
Frekvensområde	5-862 MHz	5-862 MHz	5-862 MHz	5-862 MHz
Genomgångsförlust	2,5 dB	2 dB	2 dB	1,5 dB
Returdämpning vid 75 Ω	EN50083-4 Kat. B	EN50083-4 Kat. B	EN50083-4 Kat. B	EN50083-4 Kat. B
DATA-porten				
Frekvensområde	5-862 MHz	5-862 MHz	5-862 MHz	5-862 MHz
Avtappningsdämpning	10 dB	12 dB	15,5 dB	17,5 dB
Returdämpning vid 75 Ω	EN50083-4 Kat. B	EN50083-4 Kat. B	EN50083-4 Kat. B	EN50083-4 Kat. B
Isolation till UT	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolation till TV	> 55 dB (5-30 MHz) > 35 dB (30-862 MHz)	> 60 dB (5-30 MHz) > 40 dB (30-862 MHz)	> 60 dB (5-30 MHz) > 40 dB (30-862 MHz)	> 60 dB (5-30 MHz) > 45 dB (30-862 MHz)
Isolation till FM	> 55 dB (5-30 MHz) > 35 dB (30-862 MHz)	> 60 dB (5-30 MHz) > 35 dB (30-862 MHz)	> 60 dB (5-30 MHz) > 40 dB (30-862 MHz)	> 60 dB (5-30 MHz) > 40 dB (30-862 MHz)
Galvanisk isolation	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)
Anslutning	F-hona	F-hona	F-hona	F-hona
TV-porten				
Frekvensområde	47-68/125-862 MHz	47-68/125-862 MHz	47-68/125-862 MHz	47-68/125-862 MHz
Avtappningsdämpning	11 dB	13 dB	17 dB	18 dB
Returdämpning vid 75 Ω	EN50083-4 Kat. C	EN50083-4 Kat. C	EN50083-4 Kat. C	EN50083-4 Kat. C
Isolation till UT	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolation till FM	> 20 dB	> 20 dB	> 20 dB	> 20 dB
Galvanisk isolation	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)
Anslutning	IEC-hane	IEC-hane	IEC-hane	IEC-hane
FM-porten				
Frekvensområde	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
Avtappningsdämpning	15 dB	17 dB	19 dB	21 dB
Returdämpning vid 75 Ω	EN50083-4 Kat. D	EN50083-4 Kat. D	EN50083-4 Kat. D	EN50083-4 Kat. D
Isolation till UT	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Galvanisk isolation	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)	1000 VAC (1 minut)
Anslutning	IEC-hona	IEC-hona	IEC-hona	IEC-hona
Skärmning	EN50083-2/A1 Kat. B	EN50083-2/A1 Kat. B	EN50083-2/A1 Kat. B	EN50083-2/A1 Kat. B

Schwaiger sockel Polarvit 75x75 mm
Art.nr. 106638